



COLLEZIONI CONTEMPORANEE

Note Tecniche e Costruttive

ANTA

Struttura perimetrale portante ed ossatura interna in legno di abete. Pannello a struttura cellulare interposto nelle parti interne. Placcature in fibra di legno mm.5, rivestite, nelle versioni in essenza, con tranciato mm. 0.4 / 0.6. Orditura del tranciato per i pannelli piani in vena verticale (120 Linea) o in vena orizzintale (146 Doga). Giunzioni fra montanti e traverse nei pannelli finestrati, tipo massello, oppure a richiesta in vena verticale. Versioni cieche con pannelli piatti o bugnati in fibra di legno (mod. 123 Quinta), placcati nelle varie essenze, sottoposti in bassorilievo. Pannelli e vetri fissati all'anta mediante cornici perimetrali piatte in legno massello. Varianti, cornici di fissaggio pannelli, anche a sezione tonda. Versioni con cristalli molati (spessore mm. 6, molatura mm. 30), inseriti all'interno di cornice tipo inglese con sagome di sezione abbinata alle cornici fermapannello. Battuta mm.30x10 perimetrale su montanti e traversa superiore. Foratura per serratura Patent incasso tipo grande, interasse mm. 90, entrata mm. 50, chiave cifratura unica. Varianti: serratura Patent a cilindro; con o senza masterizzazione; chiusura servizi, senza chiave. Colore ferramenta ottone, variante colore brunito e cromosatinato. Spessore complessivo del battente mm. 45.

TELAIO

Struttura in pannello di legno listellare o stratificato spessore mm.40 placcata in essenza Modanatura arrotondata su lato esterno raggio 10 mm. Variante profilo Omega (tondo con raggio 50 mm.). Fresate laterali per inserimento coprifilo telescopico. Profondità per tavolati standard mm. 80 - 100, eventuale sovrapposizione di imbotte per spessori diversi. Fasce coprifilo, con aletta per innesto telescopico al telaio, su entrambi i lati mm. 10 x 70 in legno stratificato, rivestito nelle varie essenze. Disegno delle fasce coprifilo nel tipo, piatto o "Omega" (tondo). N.3 cerniere tipo anuba ottonate, piatte. Varianti: colore cerniere brunito e cromosatinato; cerniere sagomate tipo piatto. Varianti cerniere tipo Pomella per apertura 180 gradi. Guarnizione di battuta in gomma.

ESSENZE IMPIEGATE

Tanganika, Noce Nazionale, Ciliegio, Rovere, Rovere sbiancato, Wenge'.

FINITURE

VERSIONI IN ESSENZA

Tinteggiatura ad uniformare le tonalità cromatiche del legno con mordente base acqua. Doppio strato di primer all'acqua trasparente. Mano a finire eseguita con vernice all'acqua trasparente opaco satinata.

VERSIONI IN LACCA OPACA

Fondo isolante base all'acqua. Doppio strato di primer all'acqua, pigmentato. Mano a finire eseguita con vernice pigmentata all'acqua, finitura opaco satinata. Varianti Decape' con applicazione di patine su legni a poro aperto.

DIMENSIONI ANTE BATTENTI

Larghezze porte 1 anta

A1 luce netta passaggio: mm. 600 ; 650; 700; 750; 800.

B1 ingombro esterno telaio: mm. 680 ; 730; 780; 830; 880.

C1 luce falsotelaio: mm. 690 ; 740; 790; 840; 890.]

Larghezze porte 2 ante

A2 luce netta passaggio: mm. 1240 ; 1340; 1440; 1540; 1640.

B2 ingombro esterno telaio: mm. 1320 ; 1420; 1520; 1620; 1720.



C2 luce falsotelaio: mm. 1330 ; 1430; 1530; 1630; 1730.

Altezze

h1 luce netta passaggio: mm. 2100.

h2 ingombro esterno telaio: mm. 2140.

h3 luce falsotelaio: mm. 2150.

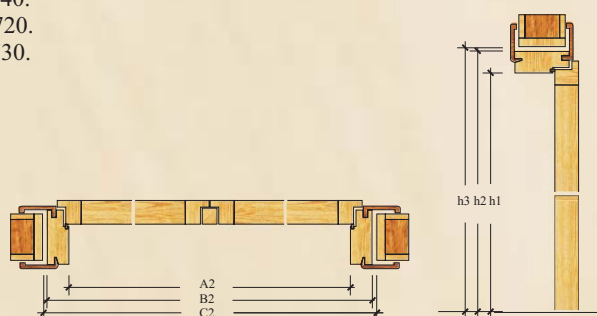

MAZZITELLI