



COLLEZIONI DESIGN

Note Tecniche e Costruttive

ANTA

Struttura perimetrale portante ed ossatura interna in legno di abete. Pannello a struttura cellulare interposto nelle parti interne. Placcature in fibra di legno mm.5, rivestite, nelle versioni in essenza, con tranciato mm. 0.4 / 0.6. Orditura del tranciato per i pannelli piani in vena verticale o in vena orizzontale. Vetri fissati all'anta mediante cornici perimetrali piatte in legno massello. Variante, costruzione con vetro mm.10 inserito in luce fra i montanti, senza traversi (mod. 222 Eos). Profilo battuta su montanti verticali a sezione semicircolare (tonda), parti superiore ed inferiore dell'anta dritte, senza battuta. Foratura per serratura Patent incasso, interasse mm. 70, entrata mm. 50, chiave cifratura unica. Varianti: serratura Patent a cilindro; con o senza masterizzazione; chiusura servizi, senza chiave. Colore ferramenta ottone, variante colore cromosatinato. Spessore complessivo del battente mm. 40.

TELAIO

Struttura in pannello di legno listellare o stratificato spessore mm.40. Finitura standard lacca opaca colore nero, varianti su richiesta, laccato nei colori di cartella, oppure con costruzione in legno massello nelle varie essenze. Battute verticali su montanti a sezione semicircolare concava, battuta traversa superiore piatta. Dimensioni battute mm. 35 x 10. Fresate laterali per inserimento coprifilo telescopico. Profondità per tavolati standard mm. 80 - 100, eventuale sovrapposizione di imbotte per spessori diversi. Fasce coprifilo, con aletta per innesto telescopico al telaio, in legno stratificato di tipo piatto, mm. 10 x 90 lato esterno; 10 x 70 lato interno. Finitura standard lacca opaca colore nero, varianti su richiesta, laccate nei colori di cartella, oppure legno nelle varie essenze. N.2 cerniere tipo "pivot" a scomparsa, in ottone. Guarnizione di battuta in gomma.

ESSENZE IMPIEGATE

Tanganika, Noce Nazionale, Ciliegio, Rovere, Rovere sbiancato, Wenge', Radiche

FINITURE

VERSIONI IN ESSENZA OPACHE

Tinteggiatura ad uniformare le tonalità cromatiche del legno con mordente base acqua. Doppio strato di primer all'acqua trasparente. Mano a finire eseguita con vernice all'acqua trasparente opaco satinata.

VERSIONI IN ESSENZA BRILLANTI

Tinteggiatura ad uniformare le tonalità cromatiche del legno con mordente. Doppio strato di lacca poliesteri trasparente. Levigature con carte abrasive in differenti grane. Spazzolatura lucidante con paste abrasive. Finitura di brillantamento a tamponi eseguita con applicazione di cere.

VERSIONI IN LACCA OPACA

Fondo isolante base all'acqua. Doppio strato di primer all'acqua, pigmentato. Mano a finire eseguita con vernice pigmentata all'acqua, finitura opaco satinata. Varianti Decape' con applicazione di patine su legni a poro aperto.

VERSIONI IN LACCA BRILLANTE

Fondo isolante. Doppio strato di lacca poliesteri pigmentata. Levigature con carte abrasive in differenti grane. Spazzolatura di brillantamento con paste abrasive. Finitura lucidante a tamponi eseguita con applicazione di cere.

DIMENSIONI ANTE BATTENTI

Larghezze porte 1 anta

A1 luce netta passaggio: mm. 600 ; 650 ; 700 ; 750 ; 800.

B1 ingombro esterno telaio: mm. 680 ; 730 ; 780 ; 830 ; 880.

C1 luce falsotelaio: mm. 690 ; 740 ; 790 ; 840 ; 890.

Larghezze porte 2 ante

A2 luce netta passaggio: mm. 1225 ; 1325 ; 1425 ; 1525 ; 1625.

B2 ingombro esterno telaio: mm. 1305 ; 1405 ; 1505 ; 1605 ; 1705.


C2 luce falsotelaio: mm. 1315 ; 1415 ; 1515 ; 1615 ; 1715.

Altezze

h1 luce netta passaggio: mm. 2100.

h2 ingombro esterno telaio: mm. 2140.

h3 luce falsotelaio: mm. 2150.

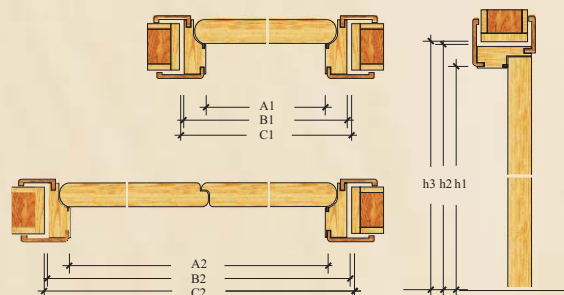

MAZZITELLI